



Etherea,
maximální
účinnost
a pohodlí se
systémem
Econavi

ETHEREA

INTELLIGENT ECO SENSORS

ECONAVI

5 funkcí, které současně
pomáhají šetřit energii.

Systém Econavi

s inteligentními senzory.

Inteligentní senzory lidské aktivity

a slunečního svitu detekují možné

přítvární energií. Dokážou

monitorovat lidskou přítomnost,

pohyb či nepřítomnost, resp.

intenzitu slunečních paprsků.

Následně senzory automaticky

upraví chladicí výkon tak, aby

dosáhlo k maximální účopse


energie a přitom se nijak nesižl

komfort daný vytápěním

či chlazením.



NÁSTĚNNÁ ETHEREA INVERTOR+ STRIBRŇNÁ / BÍLÁ	Chlazení		Vytápění	
	Výkon	SEER	Příkon	Výkon
	Nominální (Min.–Max.) kW / kcal/h	Nominální (Min.–Max.) W/W	Nominální (Min.–Max.) kW / kcal/h	Nominální (Min.–Max.) kW
KIT-E7-QKE/KIT-XE7-QKE	2,05 (0,75–2,40) / 1,760	6,90	0,460 (0,240–0,560)	2,80 (0,75–4,00) / 2,400
KIT-E9-QKE/KIT-XE9-QKE	2,50 (0,85–3,00) / 2,150	6,90	0,525 (0,245–0,715)	3,40 (0,85–5,00) / 2,900
KIT-E12-QKE/KIT-XE12-QKE	3,50 (0,85–4,00) / 3,010	6,90	0,830 (0,250–1,050)	4,00 (0,86–6,00) / 3,400
KIT-E15-QKE/KIT-XE15-QKE	4,20 (0,85–5,00) / 3,610	6,60	1,240 (0,260–1,540)	5,30 (0,85–6,80) / 4,560
KIT-E18-QKE/KIT-XE18-QKE	5,00 (0,98–6,00) / 4,300	6,90	1,440 (0,280–1,990)	5,80 (0,98–8,00) / 4,500
KIT-E21-QKE/KIT-XE21-QKE	6,30 (0,98–7,10) / 5,410	6,50	2,180 (0,280–2,500)	7,20 (0,98–8,50) / 6,190
KIT-E24-QKE/KIT-XE24-QKE	6,80 (0,98–8,10) / 5,850	6,10	2,080 (0,380–2,650)	8,60 (0,98–9,90) / 7,400
KIT-E28-QKE/KIT-XE28-QKE	7,65 (0,98–8,60) / 6,580	6,00	2,520 (0,380–2,920)	9,60 (0,98–11,00) / 8,250

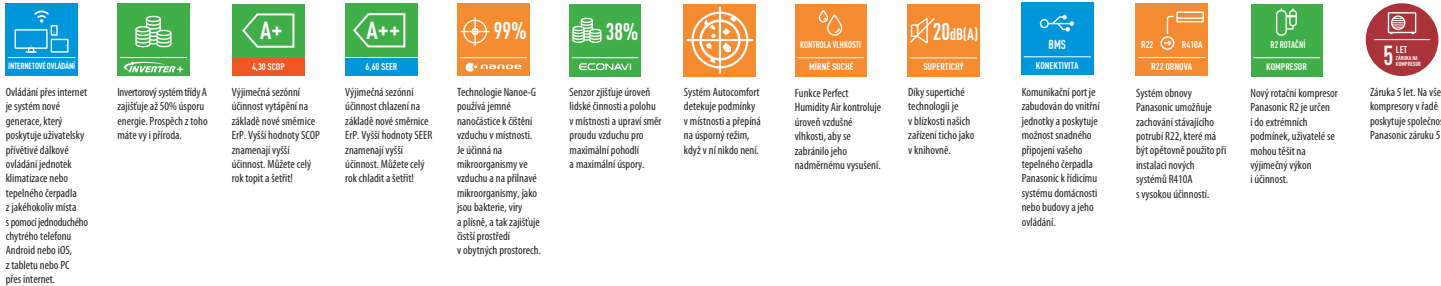

Nové klimatizace Panasonic s technologií Nanoe. Čistí vzduch,

povrchy a samy sebe zevnitř


Čištění prostor, v nichž se pohybujete, je díky technologii Nanoe mnohem účinnější než

dřív. Nanotechnologické částice odstraňují mikroorganismy ze vzduchu, ale také

z nábytku a dalších povrchů. A když vypnete klimatizaci, Nanoe deaktivuje

i mikroorganismy ve filtru. Vy si tak můžete vychutnat naprostý klid v mysli

a prostředí, které je čistší a svěží.

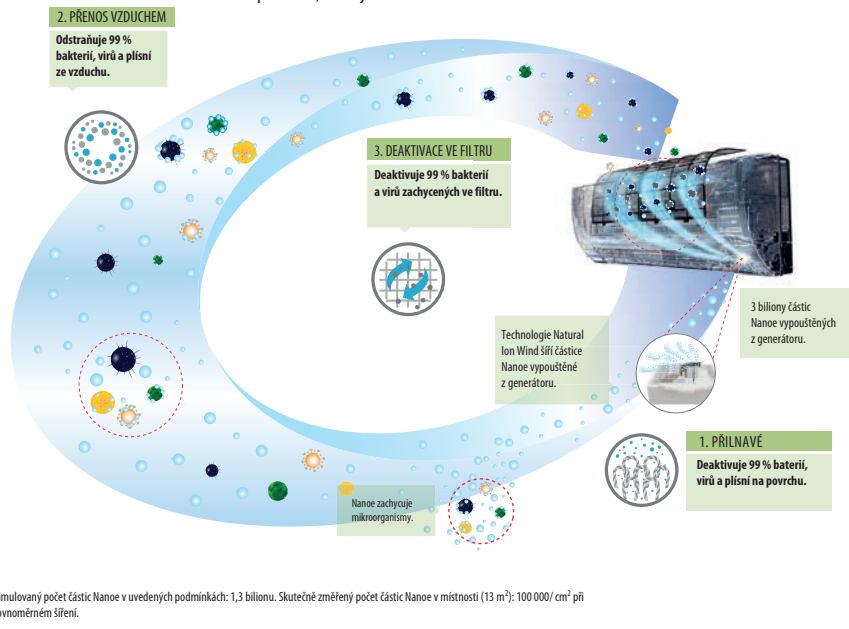

Simulovaný počet částic Nanoe v uvedených podmínkách: 1,3 bilionu. Skutečný změřený počet částic Nanoe v místnosti (13 m³): 100 000 / cm³ při rovnoměrném šíření.

Panasonic

SYSTÉM FREE MULTI

Až 5 vnitřních jednotek s jedinou venkovní jednotkou

Se systémem Free Multi připojíte k jediné venkovní jednotce až pět různých místností.

Se systémem Free Multi můžete zabezpečit 2, 3, 4 nebo 5 místností s jedinou venkovní jednotkou.

S řadou Free Multi budou moći vaši zákazníci dosáhnout úspory místa při instalaci venkovní jednotky

a dosáhnout ještě větší energetické účinnosti, než s různými systémy 1x1. Dokážou ušetřit až 30 %

energie. Vyberte vnitřní jednotky podle individuálních požadavků každé místnosti vašeho zákazníka

a vypočítejte, která venkovní jednotka se kombinací vnitřních jednotek nejlépe přizpůsobí.


Tabulka kombinací vám pomůže vybrat tu nejlepší možnost.

		1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	3,2 kW	4,0 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW
Ethera		CS-XE70KEW	CS-XE90KEW	CS-E90KEW	CS-E120KEW	CS-E150KEW	CS-E180KEW	CS-E210KEW	CS-E240KEW
Vnitřní jednotka stříbrná		CS-MESPK	CS-E70KEW	CS-E90KEW	CS-E120KEW	CS-E150KEW	CS-E180KEW	CS-E210KEW	CS-E240KEW
Vnitřní jednotka bílá		CS-MESPK	CS-E70KEW	CS-E90KEW	CS-E120KEW	CS-E150KEW	CS-E180KEW	CS-E210KEW	CS-E240KEW
Chladicí výkon	Nominální	kW / kcal/h	1,60 / 1 380	2,00 / 1 720	2,50 / 2 150	3,20 / 2 750	4,00 / 3 440	5,00 / 4 300	6,00 / 5 160
Topný výkon	Nominální	kW / kcal/h	2,60 / 2 240	3,20 / 2 750	3,60 / 3 010	4,50 / 3 870	5,60 / 4 820	6,80 / 5 850	8,50 / 7 310
Připojení		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Hladina akustického tlaku ³	Chlazení (vys./niz./super-niz.)	dB(A)	39 / 29 / 23	40 / 26 / 23	40 / 26 / 23	44 / 32 / 26	44 / 32 / 26	46 / 33 / 30	49 / 38 / 35
	Vytápění (vys./niz./super-niz.)	dB(A)	39 / 29 / 23	40 / 26 / 23	40 / 26 / 23	44 / 32 / 26	44 / 32 / 26	46 / 33 / 32	48 / 38 / 35
Rozměry/Čistá hmotnost	V x Š x H	mm / kg	295 x 870 x 255 / 9	295 x 870 x 255 / 9	295 x 870 x 255 / 9	295 x 870 x 255 / 9	295 x 870 x 255 / 9	290 x 1 070 x 255 / 12	290 x 1 070 x 255 / 12
Připojení potrubí	Kapalinové/plynové potrubí	palce (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)

		2,8 kW	3,2 kW	5,0 kW	6,0 kW
Podlahová konzole		CS-E9GFEW	CS-E12GFEW	CS-E18GFEW	CS-E24GFEW
Vnitřní jednotka		CS-E9GFEW	CS-E12GFEW	CS-E18GFEW	CS-E24GFEW
Chladicí výkon	Nominální	kW / kcal/h	2,80 / 2 410	3,20 / 2 750	5,00 / 4 300
Topný výkon	Nominální	kW / kcal/h	4,00 / 3 440	4,50 / 3 870	6,80 / 5 850
Připojení		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Hladina akustického tlaku ³	Chlazení (vys./niz./super-niz.)	dB(A)	38 / 27 / 23	39 / 28 / 24	44 / 36 / 32
	Vytápění (vys./niz./super-niz.)	dB(A)	38 / 27 / 23	39 / 27 / 23	46 / 36 / 32
Rozměry/Čistá hmotnost	V x Š x H	mm / kg	600 x 700 x 210 / 14	600 x 700 x 210 / 14	600 x 700 x 210 / 14
Připojení potrubí	Kapalinové/plynové potrubí	palce (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

		2,5 kW	3,2 kW	5,0 kW	6,0 kW
Čestná kazetová jednotka 60×60		CS-E9PB4EA / CZ-BT20E	CS-E12PB4EA / CZ-BT20E	CS-E18PB4EA / CZ-BT20E	CS-E24PB4EA / CZ-BT20E
Vnitřní jednotka/panel		CS-E9PB4EA / CZ-BT20E	CS-E12PB4EA / CZ-BT20E	CS-E18PB4EA / CZ-BT20E	CS-E24PB4EA / CZ-BT20E
Chladicí výkon	Nominální	kW / kcal/h	2,50 / 2 150	3,20 / 2 750	5,00 / 4 300
Topný výkon	Nominální	kW / kcal/h	3,20 / 2 750	4,50 / 3 870	6,80 / 5 850
Připojení		mm²	4 x 1,5 to 2,5	4 x 1,5 to 2,5	4 x 1,5 to 2,5
Hladina akustického tlaku ³	Chlazení (vys./niz./super-niz.)	dB(A)	34 / 26 / 23	34 / 26 / 23	37 / 28 / 25
	Vytápění (vys./niz./super-niz.)	dB(A)	35 / 28 / 25	35 / 28 / 25	38 / 29 / 26
Rozměry/Čistá hmotnost	Vnitřní panel V x Š x H	mm / kg	260 x 575 x 575 / 18 (51 x 700 x 700 / 2,5)	260 x 575 x 575 / 18 (51 x 700 x 700 / 2,5)	260 x 575 x 575 / 18 (51 x 700 x 700 / 2,5)
Připojení potrubí	Kapalinové/plynové potrubí	palce (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

Vnitřní jednotky pro kombinace Free Multi



Venkovní jednotka		3,2 až 5,7 kW	3,2 až 5,7 kW	3,2 až 7,5 kW	4,5 až 9,0 kW	4,5 až 11,0 kW	4,5 až 11,0 kW	4,5 až 13,6 kW	4,5 až 17,5 kW
Jednotka		CU-2E12SBE*	CU-2E15SBE*	CU-2E18SBE*	CU-3E18PBE	CU-3E23SBE*	CU-4E23PBE	CU-4E27PBE	CU-5E34PBE
Chladicí výkon	Nominální (Min.–Max.)	kW	3,60 (1,50–4,50)	4,50 (1,50–5,20)	5,20 (1,50–5,40)	5,20 (1,80–7,30)	6,80 (1,90–8,00)	6,80 (1,90–8,00)	8,00 (3,00–9,20)
EER ¹⁾	Nominální	W/W	4,50 (6,00–4,09)	3,66 (6,00–3,42)	3,42 (6,00–3,42)	4,33 (5,00–3,24)	3,56 (7,04–3,38)	3,21 (5,59–2,63)	3,5 (5,27–2,98) A
SEER	Nominální	W/W	6,50 i	6,50 i	6,50 i	5,60 h	7,00 i	5,60 h	6,50 i
Hodnota Pdesign (chlazení)		kW	3,6	4,5	5,2	6,8	6,8	8,0	10,0
Roční chlazení	Nominální (Min.–Max.)	kW	0,800 (0,250–1,100)	1,230 (0,250–1,520)	1,520 (0,250–1,580)	1,270 (0,360–2,250)	1,910 (0,270–2,370)	2,120 (0,340–3,040)	1,980 (0,530–2,870)
Příkon spotřeby elektrické energie (chlazení) ²⁾		kWh/a	194	260	260	955	400	538	538
Topný výkon	Nominální (Min.–Max.)	kW	4,40 (1,10–5,60)	5,40 (1,10–7,00)	5,60 (1,10–7,20)	6,80 (1,60–8,30)	8,50 (3,30–10,40)	8,50 (3,30–10,40)	9,40 (4,20–10,60)
Topný výkon při teplotě –7 °C		kW	3,54	3,54	4,90	6,05	6,05	7,08	8,85
COP ³⁾	Nominální	W/W	4,63 (5,24–4,41)	4,62 (5,24–4,19)	4,63 (5,24–4,24)	4,47 (5,00–3,81)	4,07 (5,32–3,74)	3,66 (5,17–3,54)	4,52 (6,00–3,46) A
SCOP	Nominální	W/W	4,00 h	4,00 h	3,80 a	4,00 h	4,00 h	4,00 h	4,00 h
Hodnota Pdesign při teplotě –10 °C		kW	4,0	4,0	4,2	4,8	5,2	5,2	8,0
Příkon vytápění	Nominální (Min.–Max.)	kW	0,950 (0,210–1,270)	1,170 (0,210–1,670)	1,520 (0,210–1,700)	2,090 (0,620–2,180)	2,320 (0,580–2,940)	2,080 (0,700–3,060)	2,860 (0,530–4,240)
Roční spotřeba elektrické energie (topení) ²⁾		kWh/a	1 400	1 400	1 470	1 680	1 820	2 800	3 500
Hladina akustického tlaku ³⁾	Chlazení/vytápění (vys.)	dB(A)	47 / 49	47 / 49	49 / 51	46 / 47	50 / 51	51 / 52	53 / 54
Rozměry ⁴⁾ / Čistá hmotnost	V x Š x H	mm / kg	619 x 824 x 299 / 39	619 x 824 x 299 / 39	619 x 824 x 229 / 39	795 x 875 x 320 / 71	795 x 875 x 320 / 72	999 x 940 x 340 / 80	999 x 940 x 340 / 81
Připojení potrubí	Kapalinové potrubí	palce (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	plynové potrubí	palce (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Provozní rozpětí	Chlazení/vytápění (vys.)	°C	–10~+46	–10~+46	–10~+46	–10~+46	–10~+46	–10~+46	–10~+46
	Vytápění Min–Max	°C	–15~+24	–15~+24	–15~+24	–15~+24	–15~+24	–15~+24	–15~+24

1) Klasifikace EER a COP při 230 V v souladu se směrnicí EU 2002/31/EC. 2) Roční spotřeba elektrické energie se vypočítává v souladu se směrnicí ErP. 3) Hladina akustického tlaku jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 metr od čelní strany jednotky a 0,8 metru pod jednotkou. Tlak zvuku je měřen v souladu se specifikací Eurovent 6/006-97. 4) Přidejte 70 mm nebo 95 mm pro vstupní otvor potrubí. Minimální počet připojení: 2 vnitřní jednotky. * Na trhu v březnu 2016.



OVĚŘENÍ PŘES INTERNET: Nástěnná venkovní jednotky s nízkým statickým tlakem pro skrytou instalaci (CS-E18PB4EA) a čestnou kazetovou jednotku 60×60 (CS-E18PB4EA) a čestnou kazetovou jednotku 60×60 (CS-E18PB4EA) a čestnou kazetovou jednotku 60×60 (CS-E18PB4EA). Volitelné pro modely Ethera, jednotky s nízkým statickým tlakem pro skrytou instalaci (CS-E18PB4EA a CS-E18PB4EA). KONKRETNĚ: Volitelné pro modely Ethera, jednotky s nízkým statickým tlakem pro skrytou instalaci (CS-E18PB4EA a CS-E18PB4EA) a čestnou kazetovou jednotku 60×60 (CS-E18PB4EA a CS-E18PB4EA).

Panasonic
Homes & Living

NOVÁ ŘADA PRO DOMÁCNOST

VÝKONNĚJŠÍ
ÚSPORNĚJŠÍ
2016 / 2017



ETHEREA

heating & cooling solutions

Etherea, maximální účinnost a pohodlí se systémem Econavi

Panasonic Homes & Living NOVÁ ŘADA ETHEREA



Nové provedení Etherea 2016. Dokonalá zvenčí, dokonalá zevnitř

Nové provedení Etherea – maximální účinnost a pohodlí se systémem Econavi

- Novinka: ekologické chladivo R32
- Novinka: nový štíhlý design, hloubka jen 19,4 cm
- Vynikající účinnost (A+++ / A++)
- Maximální účinnost a pohodlí s Econavi, nyní i s detekcí slunečního záření
- Volitelné ovládání pomocí chytrého telefonu
- Jemné suché chlazení

Ekologické přesvědčení podle nás není v žádném rozporu s pohodlím. Proto Panasonic představil nový systém Econavi, vybavený senzorem lidské přítomnosti a vyspělou ovládací technologií, který dokáže snížit plýtvání energiemi až o 38 %. Naše mimořádně tiché klimatizace jsou zárukou čistého vzduchu, v němž se bude dobře žít vám i vaší rodině. O čistší okolní prostředí se stará technologie Nanoe-G. Tyto moderní technologie společně vytvářejí standard Eco Clean Life Innovation, na němž si Panasonic tolik zakládá. Jde o inovace, které pomáhají životnímu prostředí a zároveň nám maximálně zpříjemňují život.

Ovládání přes internet

Ovládejte svou klimatizaci z jakéhokoli místa na světě. Pohodlí a vysoká účinnost s nejnižší spotřebou energie. Lze použít chytrý telefon, tablet nebo počítač, které umožňují plnou obousměrnou konektivitu – přenos chybových hlášení, údajů o spotřebě apod.

Internetové ovládání: volitelné.



INVERTOR + STŘÍBRNÁ / BÍLÁ + Chladivo R32	Chlazení			Vytápění			Výkon při teplotě -7 °C			Hladina akustického tlaku			Rozměry/Čistá hmotnost vnitřní		Rozměry/Čistá hmotnost venkovní	
	Výkon	SEER	Příkon	Výkon	SEOP	Příkon	Výkon	SEOP	Příkon	Hladina akustického tlaku	Rozměry/Čistá hmotnost vnitřní		Rozměry/Čistá hmotnost venkovní			
	Nominální (Min–Max)		Nominální (Min–Max)	Nominální (Min–Max)	Nominální	Nominální (Min–Max)	Nominální	Nominální	Nominální (Min–Max)	Chlazení–Topení (Vys/Niz/Super-Niz)	V x Š x H		V x Š x H			
	kW		kW	kW	W/W	kW	W/W	dB(A)	mm / kg	mm / kg						
KIT-XZ7-SKE	2,05 (0,75–2,40)	7,50 A++	0,450 (0,240–0,555)	2,80 (0,70–4,00)	2,38	4,70 A++	0,620 (0,180–0,990)	3,30 (0,80–5,10)	2,70	37 / 24 / 19 — 38 / 25 / 19	295 x 919 x 194 / 9	542 x 780 x 289 / 30	542 x 780 x 289 / 30			
KIT-XZ9-SKE	2,50 (0,85–3,00)	8,50 A+++	0,525 (0,240–0,715)	3,40 (0,80–5,00)	2,95	4,90 A++	0,720 (0,180–1,270)	3,90 (0,80–5,10)	3,30	39 / 25 / 19 — 40 / 27 / 19	295 x 919 x 194 / 10	542 x 780 x 289 / 33	542 x 780 x 289 / 33			
KIT-XZ12-SKE	3,50 (0,85–4,00)	8,50 A+++	0,840 (0,240–1,060)	4,00 (0,80–5,80)	3,40	4,90 A++	0,920 (0,180–1,520)	4,20 (0,85–4,60)	3,60	42 / 28 / 19 — 42 / 33 / 19	295 x 919 x 194 / 10	619 x 824 x 299 / 35	619 x 824 x 299 / 35			
KIT-XZ18-SKE	5,00 (0,98–5,60)	7,30 A++	1,500 (0,280–1,720)	5,80 (0,98–7,50)	2,38	4,70 A++	1,700 (0,340–2,350)	4,40 (0,80–5,00)	4,66	44 / 37 / 34 — 44 / 37 / 34	295 x 919 x 194 / 10	695 x 875 x 320 / 46	695 x 875 x 320 / 46			
KIT-Z7-SKEM	2,05 (0,75–2,40)	7,50 A++	0,450 (0,240–0,555)	2,80 (0,70–4,00)	2,95	4,90 A++	0,620 (0,180–0,990)	3,30 (0,80–5,10)	2,70	37 / 24 / 19 — 38 / 25 / 19	295 x 919 x 194 / 9	542 x 780 x 289 / 30	542 x 780 x 289 / 30			
KIT-Z9-SKEM	2,50 (0,85–3,00)	8,50 A+++	0,525 (0,240–0,715)	3,40 (0,80–5,00)	3,40	4,90 A++	0,720 (0,180–1,270)	3,90 (0,80–5,10)	3,30	39 / 25 / 19 — 40 / 27 / 19	295 x 919 x 194 / 10	542 x 780 x 289 / 33	542 x 780 x 289 / 33			
KIT-Z12-SKEM	3,50 (0,85–4,00)	8,50 A+++	0,840 (0,240–1,060)	4,00 (0,80–5,80)	4,66	4,40 A+	0,920 (0,180–1,520)	4,20 (0,85–4,60)	4,11	42 / 28 / 19 — 42 / 33 / 19	295 x 919 x 194 / 10	619 x 824 x 299 / 35	619 x 824 x 299 / 35			
KIT-Z15-SKEM	4,20 (0,85–5,00)	6,90 A++	1,240 (0,260–1,570)	5,30 (0,98–6,80)	4,11	4,00 A+	1,440 (0,190–1,940)	4,30 (0,80–5,00)	4,11	43 / 31 / 25 — 43 / 35 / 29	295 x 919 x 194 / 10	619 x 824 x 299 / 32	619 x 824 x 299 / 32			
KIT-Z18-SKEM	5,00 (0,98–5,60)	7,30 A++	1,500 (0,280–1,720)	5,80 (0,98–7,50)	4,66	4,40 A+	1,700 (0,340–2,350)	4,40 (0,80–5,00)	4,66	44 / 37 / 34 — 44 / 37 / 34	295 x 919 x 194 / 10	695 x 875 x 320 / 46	695 x 875 x 320 / 46			

1) Klasifikace EER a COP při 230 V v souladu se směrnici EU 2002/31/EC. 2) Roční spotřeba elektrické energie se vypočítává v souladu se směrnici EEP. 3) Hladina akustického tlaku jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 metr od čelní strany jednotky a 0,8 metru pod jednotkou. Tlak zvuku je měřen v souladu se specifikací Eurovent 6/C/006-97. 5-Niz: Tichý režim. Niz: Nejtišší otáčky ventilátoru. 4) Přidejte 70 mm pro vstupní otvor potrubí. 5) Při instalaci venkovní jednotky ve vyšší poloze, než se nachází vnitřní jednotka.

ECONAVI, A+++ SEER, A++ SCOP, INVERTER+, KOMPRESOR, R32 ROTACÍ, 99% SUPER TICHÝ, 19dB(A), KONTROLA VLHKOSTI, MÍRNĚ SUCHÉ, AEROWINGS, R410A/R32 OBNOVA, INTERNETOVÉ OVLÁDÁNÍ, KONEKTIVITA, BMS, 5 LET ZÁRUKA NA KOMPRESOR, R32

Nástěnná jednotka TZ Standardní invertor + chladivo R32



- Novinka: ekologické chladivo R32
- Novinka: nový design
- Kabelový dálkový ovladač (volitelný)
- Kompletní řada modelů se standardním invertorem


Panasonic vyvinul kompletní řadu topných systémů a klimatizací, které se dokonale přizpůsobí vašim potřebám. Nový invertorový kompresor Panasonic R2 umožňuje dosáhnout maximální účinnosti. Je určen do extrémních podmínek a za všech okolností nabízí vysoký výkon a spolehlivé služby.



Ovládání přes internet

Ovládejte svou klimatizaci z jakéhokoli místa na světě. Pohodlí a vysoká účinnost s nejnižší spotřebou energie. Lze použít chytrý telefon, tablet nebo počítač. Wi-Fi modul je součástí základní jednotky a umožňuje plnou obousměrnou konektivitu – přenos chybových hlášení, údajů o spotřebě apod.

Internetové ovládání: volitelné.



NÁSTĚNNÁ TZ STANDARDNÍ INVERTOR/ Chladivo R32	Chlazení			Vytápění											
	Výkon	SEER	Příkon	Výkon	Výkon při teplotě -7 °C	SCOP	Příkon	Hladina akustického tlaku							
	Nominální (Min–Max)		Nominální (Min–Max)	Nominální (Min–Max)	Nominální	Nominální	Nominální (Min–Max)	Chlazení–Topení (Vys/Niz/Super-Niz)							
	kW	W/W	kW	kW	kW	W/W	kW	dB(A)	mm / kg	mm / kg	V x Š x H	V x Š x H	V x Š x H		
KIT-TZ9-SKE	2,50 (0,85–3,00)	6,20 A++	0,670 (0,250–0,890)	3,30 (0,80–4,10)	2,70	4,20 A+	0,800 (0,195–1,130)	40 / 26 / 20 — 40 / 27 / 24	290 x 870 x 204 / 9		542 x 780 x 289 / 27				
KIT-TZ12-SKE	3,50 (0,85–3,90)	6,20 A++	1,000 (0,255–1,190)	4,00 (0,80–5,10)	3,30	4,20 A+	1,050 (0,200–1,420)	42 / 30 / 20 — 42 / 33 / 25	290 x 870 x 204 / 9		542 x 780 x 289 / 32				
KIT-TZ15-SKE	4,20 (0,85–4,60)	5,60 A+	1,260 (0,265–1,650)	5,00 (0,80–6,80)	3,90	3,80 A	1,350 (0,200–2,050)	44 / 31 / 29 — 44 / 35 / 28	290 x 870 x 204 / 10		619 x 824 x 299 / 35				
KIT-TZ18-SKE	5,00 (0,98–5,40)	6,70 A++	1,620 (0,285–1,800)	5,80 (0,98–7,50)	4,67	4,10 A+	1,760 (0,340–2,420)	44 / 37 / 34 — 44 / 37 / 34	290 x 870 x 204 / 10		619 x 824 x 299 / 41				
KIT-TZ24-SKE	6,80 (0,98–8,10)	6,10 A++	2,100 (0,380–2,670)	8,60 (0,98–9,90)	6,13	4,00 A+	2,610 (0,450–3,130)	47 / 38 / 35 — 47 / 38 / 35	290 x 1.070 x 235 / 12		795 x 875 x 320 / 67				

1) Klasifikace EER a COP při 230 V v souladu se směrnici EU 2002/31/EC. 2) Roční spotřeba elektrické energie se vypočítává v souladu se směrnici EEP. 3) Hladina akustického tlaku jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 metr od čelní strany jednotky a 0,8 metru pod jednotkou. Tlak zvuku je měřen v souladu se specifikací Eurovent 6/C/006-97. 5-Niz: Tichý režim. Niz: Nejtišší otáčky ventilátoru. 4) Přidejte 70 mm pro vstupní otvor potrubí. 5) Při instalaci venkovní jednotky ve vyšší poloze, než se nachází vnitřní jednotka.

A+++ SEER, A+ SCOP, INVERTER, KOMPRESOR, R32 ROTACÍ, 20dB(A), SUPER TICHÝ, R410A/R32 OBNOVA, INTEGRACE P-LINK, INTERNETOVÉ OVLÁDÁNÍ, EXTERNÍ KONTAKT, 5 LET ZÁRUKA NA KOMPRESOR

Panasonic Homes & Living

Nové modely TZ s invertorem. Výkonné a účinné.

Nové provedení Etherea - maximální účinnost a pohodlí se systémem Econavi



- Mimořádně tichý chod – pouze 19 dB
- Vysoká úspora energie
- Delší připojovací vzdálenost (15–30 m)

Vysoký reálný výkon

Panasonic nabízí skutečně vysoký výkon v rámci systému. Ať už máte jakékoli nároky na chlazení a vytápění, nabízíme produkty značky Panasonic maximální kapacitu. Proč je to důležité? Pokud instalujete nižší výkon, než potřebujete, bude systém pracovat intenzivněji, což znamená vyšší provozní náklady a kratší životnost. I kapacita snížená o 10 % se negativně projeví na účtech.

Tiché a klidné okolní prostředí 20 dB(A)

Naše klimatizace patří k nejtisším na současném trhu. Modely Panasonic s invertory snižují provozní hluknost v interiéru, protože invertor neustále upravuje výkon přístroje kvůli přesnějšímu ovládání teploty.

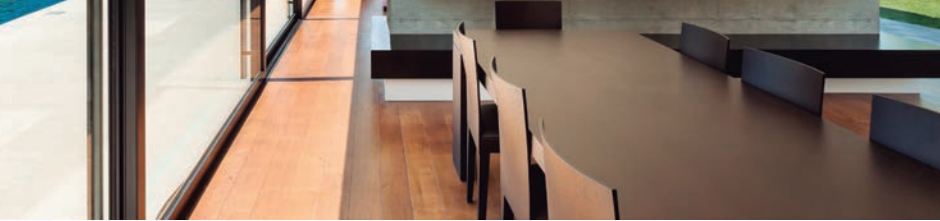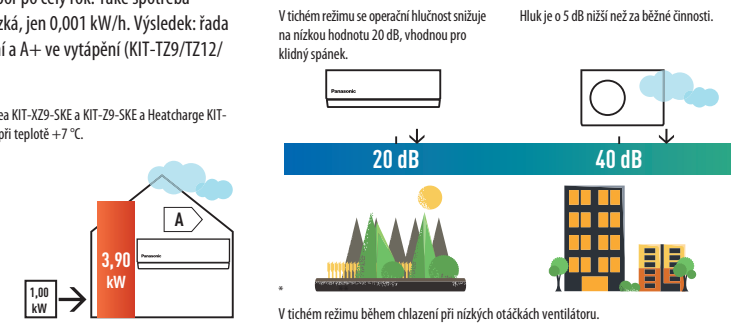

Vítejte v domácí řadě

Panasonic vyvinul kompletní řadu topných systémů a klimatizací, které se dokonale přizpůsobí vašim potřebám.

S více než 30 lety zkušeností a prodejem ve více než 120 zemích světa je společnost Panasonic jednoznačně jedním z předních výrobců v oblasti topení a chlazení. S rozmanitou výrobní sítí a zařízeními pro výzkum a vývoj dokáže společnost Panasonic dodávat inovativní výrobky obsahující nejmodernější technologie, které ustanovují standard pro klimatizační zařízení na celém světě. Po celém světě poskytuje společnost Panasonic špičkové výrobky překonávající hranice.



100% Panasonic: celý proces výroby máme pevně v rukou

Společnost Panasonic je v oblasti klimatizací a vytápění rovněž světovým lídrem v originalitě – v současnosti máme registrovaných 91 539 patentů, které našim uživatelům vylepšují život, a toto číslo stále stoupá. Celkové společné výrobky přes 200 milionů kompresorů v 294 výrobních závodech po celém světě. Výsledkem je garantovaná výjimečná kvalita a spolehlivost klimatizací Panasonic, jejich maximální účinnost, soulad s přísnými ekologickými normami i vysoká míra flexibility, takže je lze využít v projektech libovolného typu.



NÁSTĚNNÁ UE A RE	Chlazení			Vytápění			Výkon při teplotě -7 °C			SCOP			Hladina akustického tlaku			Rozměry venkovní	Rozměry venkovní
	Výkon Nominální (Min–Max) kW / Kcal/h	SEER Nominální W/W	Příkon Nominální (Min–Max) kW	Výkon Nominální (Min–Max) kW / Kcal/h	Výkon při teplotě -7 °C Nominální (Min–Max) kW	Nominální W/W	Příkon Nominální (Min–Max) kW	Výkon při teplotě -7 °C Nominální (Min–Max) kW	Nominální W/W	Hladina akustického tlaku Chlazení (Vys/Niz/Super-Niz) dB (A)	V x Š x H mm	Rozměry venkovní V x Š x H mm					
KIT-UE9-RKE	2,50 (0,85–3,00) / 2,150	5,60	0,720 (0,250–1,020)	3,30 (0,80–4,10) / 2,840	2,66	4,10	0,860 (0,190–1,180)	41 / 26 / 22 — 41 / 27 / 24	290 x 870 x 214	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289					
KIT-UE12-RKE	3,50 (0,85–3,90) / 3,010	5,60	1,090 (0,255–1,280)	4,00 (0,80–5,10) / 3,440	3,20	4,10	1,100 (0,200–1,470)	42 / 30 / 22 — 42 / 33 / 25	290 x 870 x 214	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289					
KIT-UE18-RKE	5,00 (0,98–5,60) / 4,300	6,50	1,540 (0,285–1,750)	5,40 (0,98–7,70) / 4,640	4,79	4,10	1,470 (0,350–2,300)	44 / 37 / 34 — 44 / 37 / 34	290 x 1.070 x 240	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299					
KIT-RE9-RKE	2,50 (0,85–3,00) / 2,150	6,10	0,670 (0,250–0,950)	3,30 (0,80–4,10) / 2,840	2,70	4,10	0,800 (0,195–1,130)	41 / 26 / 22 — 41 / 27 / 24	290 x 870 x 214	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289					
KIT-RE12-RKE	3,50 (0,85–3,90) / 3,010	6,10	1,000 (0,255–1,190)	4,00 (0,80–5,10) / 3,440	3,30	4,10	1,050 (0,200–1,420)	42 / 30 / 22 — 42 / 33 / 25	290 x 870 x 214	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289					
KIT-RE15-RKE	4,20 (0,85–4,60) / 3,610	5,60	1,260 (0,265–1,650)	5,00 (0,80–6,80) / 4,300	3,90	4,10	1,350 (0,200–2,050)	44 / 31 / 29 — 44 / 35 / 28	290 x 870 x 214	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299					
KIT-RE18-RKE	5,00 (0,98–5,60) / 4,300	6,70	1,470 (0,280–2,030)	5,80 (0,98–8,00) / 4,990	4,98	4,10	1,540 (0,340–2,600)	44 / 37 / 34 — 44 / 37 / 34	290 x 1.070 x 240	695 x 875 x 320	695 x 875 x 320	695 x 875 x 320					
KIT-RE24-RKE	6,80 (0,98–8,10) / 5,850	6,00	2,100 (0,380–2,670)	8,60 (0,98–9,90) / 7,400	6,13	4,10	2,610 (0,450–3,130)	47 / 38 / 35 — 47 / 38 / 35	290 x 1.070 x 240	795 x 875 x 320	795 x 875 x 320	795 x 875 x 320					



NÁSTĚNNÁ UZ	Chlazení			Vytápění			Výkon při teplotě -7 °C			Hladina akustického tlaku			Rozměry vnitřní	
-------------	----------	--	--	----------	--	--	-------------------------	--	--	---------------------------	--	--	-----------------	--